


Parte interna "*NEW FIM*" CON TUBO FORATO

– già montata nel silenziatore –


*consente di non superare i limiti fonometrici stabiliti dal regolamento F.I.M.

VISTA DA "A"

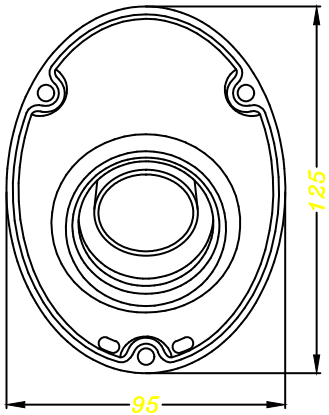

SGI 3928
SCREEN TYPE
USFS APPROVED

SGI e13 0323
0324

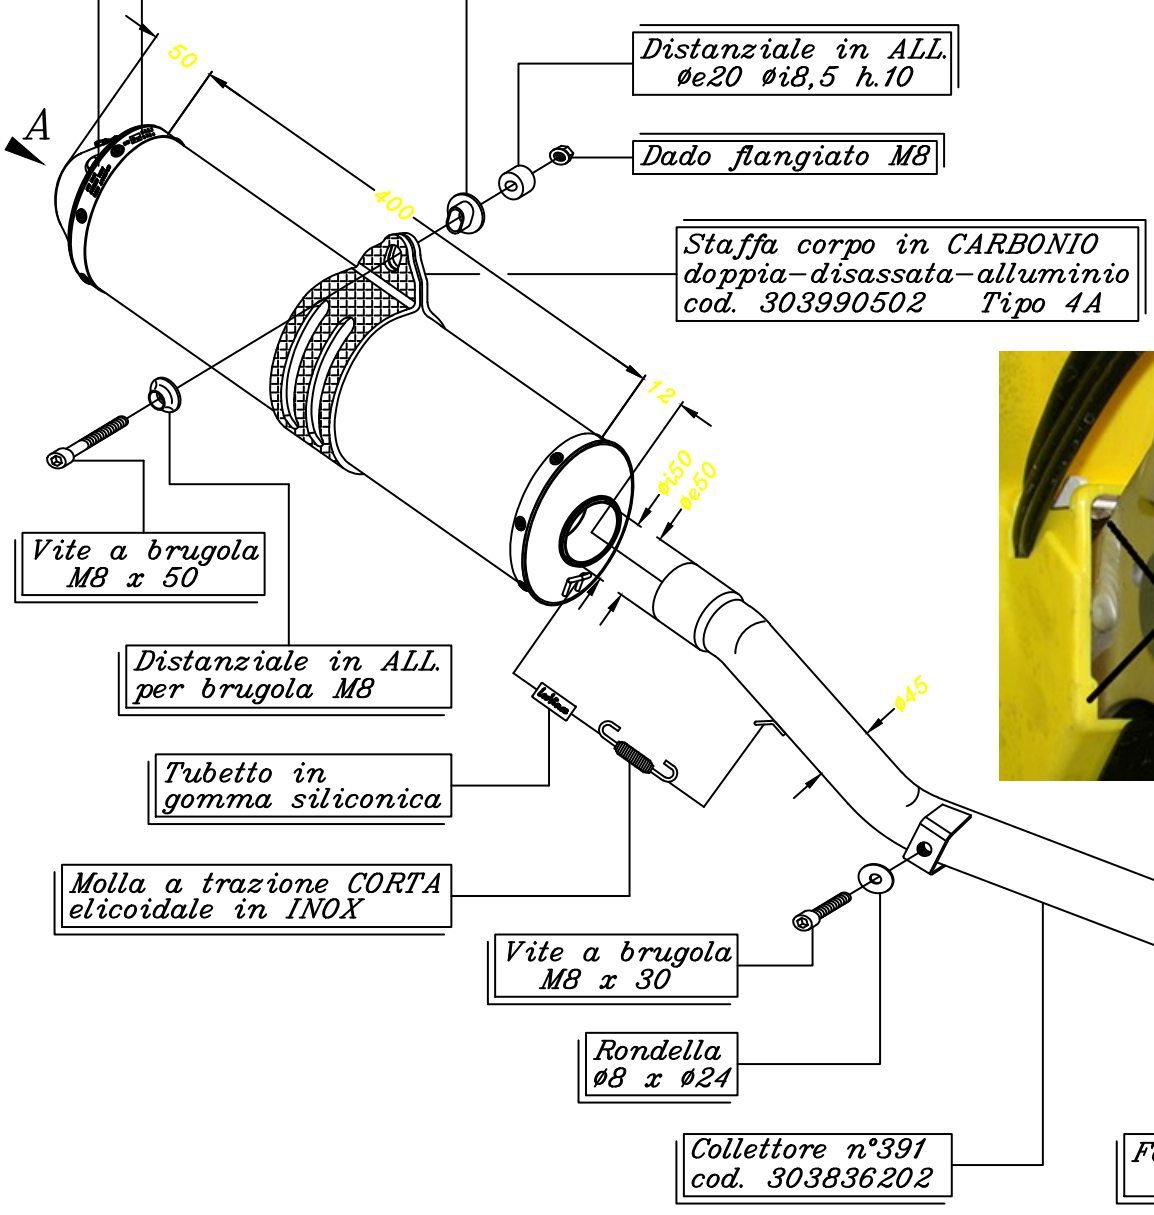


Distanziale di centraggio in ALL. cod.204677

Distanziale in ALL. øe20 øi8,5 h.10

Dado flangiato M8

Staffa corpo in CARBONIO doppia–disassata–alluminio cod. 303990502 Tipo 4A

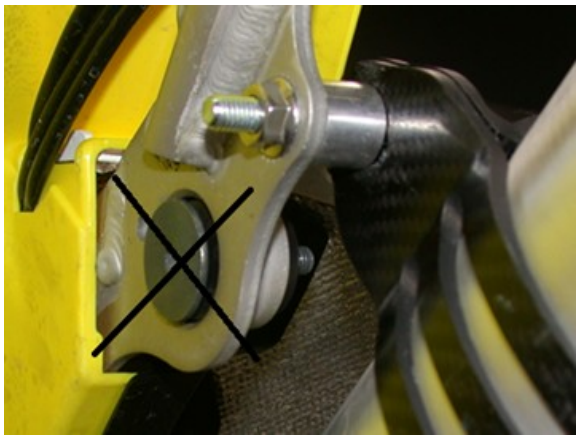

Vite a brugola M8 x 50

Distanziale in ALL. per brugola M8

Tubetto in gomma siliconica

Molla a trazione CORTA elicoidale in INOX

Vite a brugola M8 x 30

Rondella ø8 x ø24

Collettore n°391 cod. 303836202

Fascetta in INOX ø41

SUZUKI DR–Z 400 SM ('05)
SUZUKI DR–Z 400 S ('05)

ART.3836 Silenziatore LEOVINCE LV-X ENDURO Omologato – ALLUMINIO